



Total Telas

Soluções em Cercamentos

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Total Telas

As melhores soluções em telas e cercamentos

A Total Telas foi fundada no ano de 2004, com o objetivo de atender o mercado comercial, industrial e residencial com soluções completas em cercamentos, Telas, Alambrados, Gradis, Portões e mão de obra capacitada e especializada para executar o seu projeto.

A inovação e busca de novas soluções para nossos clientes nos levou a buscar parcerias com fornecedores da Espanha, Itália, Holanda e Turquia, buscando sempre trazer ao Brasil novos produtos com qualidade e equipamentos de última tecnologia, para assim conseguir disponibilizar aos nossos clientes o mais completo portfólio de produtos e soluções para cercamentos.



Nesse período de quase 15 anos de existência, buscamos sempre capacitar os nossos colaboradores, melhorar as nossas instalações, processos internos e processos de fabricação, o que nos possibilitou formar um grande portfólio de obras vendidas e executadas no nosso País, e consolidou o nome da Total Telas como uma das maiores empresas do Brasil no segmento de soluções para cercamentos.

A Total Telas tem como missão buscar sempre a inovação e crescimento sustentável para disponibilizar aos nossos clientes os melhores produtos e serviços.



Tela Alambrado®

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Informações do produto

TELAS

A Tela alambrado pode ser produzido com arame revestido em PVC de alta aderência ou com arame galvanizado.

POSTES

A Tela alambrado pode ser instalada em postes de concreto, tubos metálicos ou até mesmo em postes de madeira.

REVESTIMENTO

Arame galvanizado por imersão a quente com camada mínima de zinco 60g/m².
Tela Revestida com PVC de alta aderência.



MALHAS DISPONÍVEIS


A Tela alambrado pode ser confeccionada na malha 10 mm até a malha 100mm, podendo ser produzida com arame galvanizado ou revestido.

Diâmetro de Fios Disponíveis	
Arame Revestido	
Diâmetro	Cores Padrão*
BWG 12 - 3,80mm	 
BWG 14 - 2,80mm	 
BWG 16 - 2,30mm	 

Diâmetro de Fios Disponíveis	
Arame Galvanizado	
Diâmetro	
BWG 10- 3,40mm	
BWG 12- 2,76mm	
BWG 14- 2,10mm	
BWG 16- 1,65mm	

*Podemos produzir o arame PVC na cor que o nosso cliente necessitar.

Detalhe da instalação

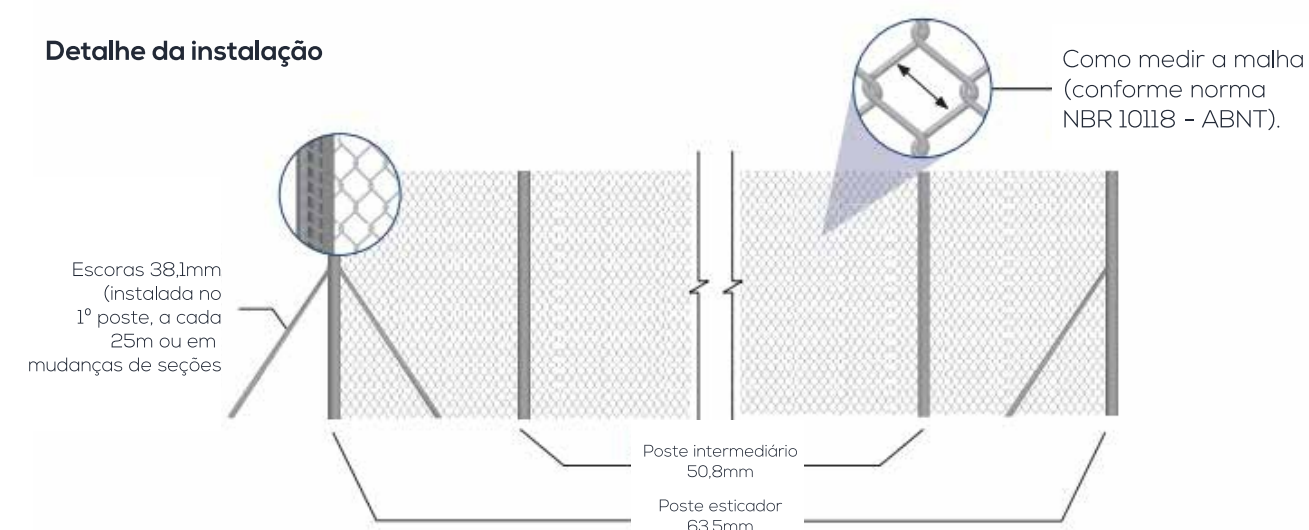

Mega Centro Logístico - Campina Grande do Sul - PR

www.totaltelas.com.br

 [@totaltelascercamentos](https://www.facebook.com/totaltelascercamentos)

 [@totaltelas](https://www.instagram.com/totaltelas)

Tela
Alambrado®

 Produzida na
Comunidade Europeia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil
Standard®

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Informações do produto

Temos certificado de origem e qualidade de todos os nossos produtos.

GRADIL

Arame galvanizado por imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m2.
Diâmetro do arame: 4,65mm (sem pintura) e 5,00 mm (com pintura). Malha: 5 x 20cm.

POSTES

Postes galvanizados a quente com camada de zinco média de 275g/m2.
Espessura da chapa: 1,25mm. Vedado com tampa plástica e fixadores poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV.
Postes retangulares metálicos 4 x 6cm.

REVESTIMENTO




Fosfatização Microcristalina Tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.
Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 200µm pintura dupla
Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla

CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 – Branco RAL 9010 – Preto RAL 9005 – Azul RAL 5010, demais cores sob encomenda.

Gradis			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
1,03	2,50	2	9,70
1,53		3	15,20
2,03		4	19,40
2,43		4	22,40

Postes		
Altura Postes (m)		Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	Base Aparafusada	
1,50	1,08	3
2,00	1,58	4
2,50	2,08	6
3,00	2,48	7

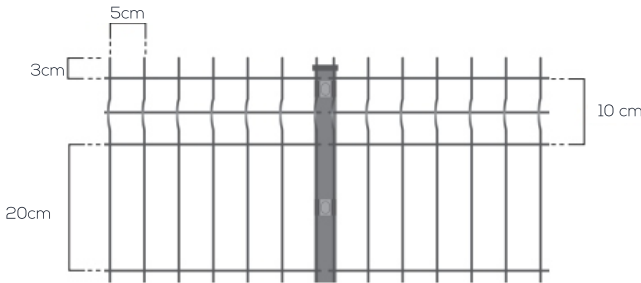

Diferencial do Produto

- ✓ Sistema Modular de rápida instalação
- ✓ Alta resistência contra intempéries
- ✓ Sistema de fácil reposição
- ✓ Segurança e resistência

Igreja Universal – Curitiba – PR

Processos de pré-tratamento para a pintura



Gradil
Standard®

Produzido na Comunidade Européia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Tela soldada galvanizada
Totalgalv[®]

Total Telas
Soluções em Cercamentos



Informações técnicas

TELAS

Tela eletrosoldada produzida com arames galvanizados por imersão a quente com camada mínima de zinco de 180g/m².

POSTES

Poste galvanizados a quente com camada de zinco de 275g/m²

Poste Intermediário: Tubo redondo 50.8mm na chapa 1.25mm

Poste Esticador: Tubo redondo 63.5mm na chapa 1.95mm


Escoras: Tubo 38.1mm na chapa 1.55mm

REVESTIMENTO



Tela			
Malha (cm)	Diâmetro Fios (mm)	Alturas (m)	Comprimento do rolo (m)
5 x 15	2,30	1,02 - 1,22 1,52 - 1,83 - 2,03	25
5 x 5	1,65	1,00 - 1,20 1,50	
5 x 10	1,65	1,00 - 1,20 1,50	

Postes			
Modelos	Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Alturas (m)
Esticadores	63,50	1,95	2,50 - 3,00
Intermediários	50,80	1,25	2,00 - 2,50
Escoras	38,10	1,25	2,00 - 2,50

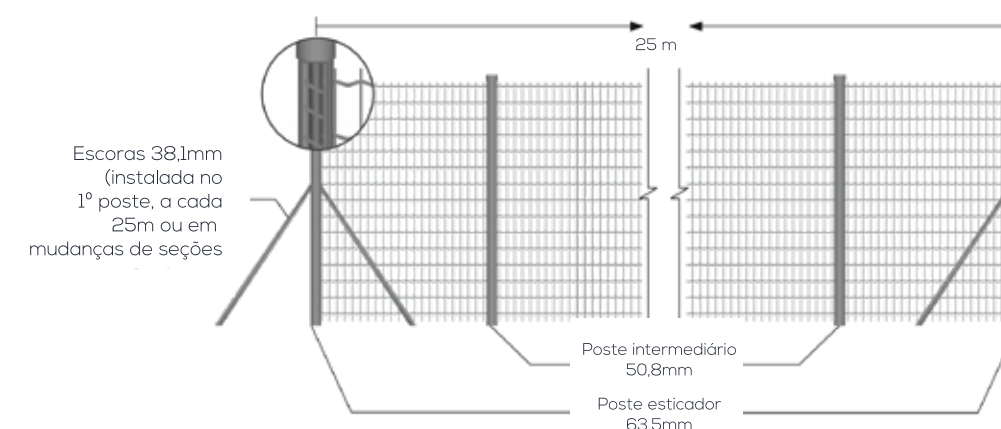

Benefícios

- ✓ Tela eletrosoldada com galvanização pesada
- ✓ Facilidade de instalação
- ✓ Segurança e economia
- ✓ Tripla camada de zinco

Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário - Curitiba - PR

www.totaltelas.com.br

[f @totaltelascercamentos](https://www.facebook.com/totaltelascercamentos)

[@totaltelas](https://www.instagram.com/totaltelas)

Tela soldada galvanizada
Totalgalv[®]



Produzido na
Comunidade Européia


Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil Standard Leve[®]

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Electrolux – Curitiba – PR

Processos de pré-tratamento para a pintura

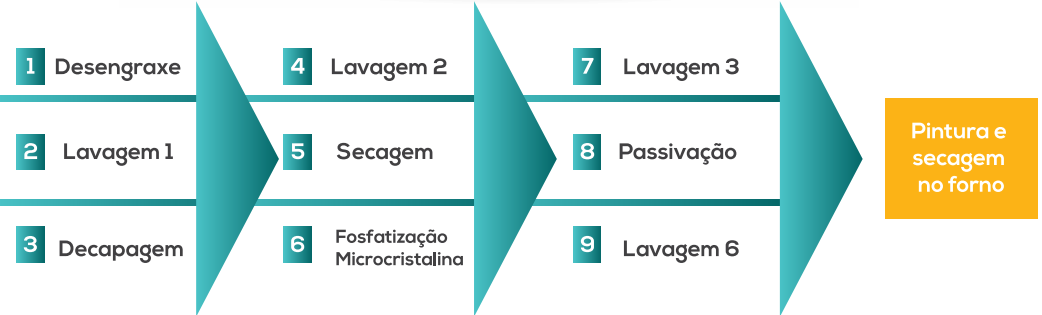

Informações do produto

Fornecemos laudo de garantia de todos os nossos produtos.

GRADIL

Arame galvanizado por imersão a quente (conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m².

Diâmetro do arame 3,70mm(sem pintura) e 4,00mm(com pintura).

Malha 5,4cmX20cm

POSTES

Postes galvanizados a quente com camada de zinco média de 275g/m².

Espessura da chapa: 1,25mm. Vedado com tampa plástica e fixadores de poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV.

Postes retangulares metálicos 4 x 6 cm

REVESTIMENTO



Fosfatização Microcristalina Tricatiônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.
Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 180µm pintura dupla



Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla

CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 – Branco RAL 9010 – Preto RAL 9005 e Azul RAL 5010 demais cores sob encomenda.

Gradis			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Diâmetro do Arame
1,03	2,50	2	4mm
1,53		3	4mm
2,03		4	4mm
2,43		4	4,3mm

Postes		
Altura Postes (m)		Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	Base Aparafusada	
1,50	1,08	3
2,00	1,58	4
2,50	2,08	6
3,00	2,48	7

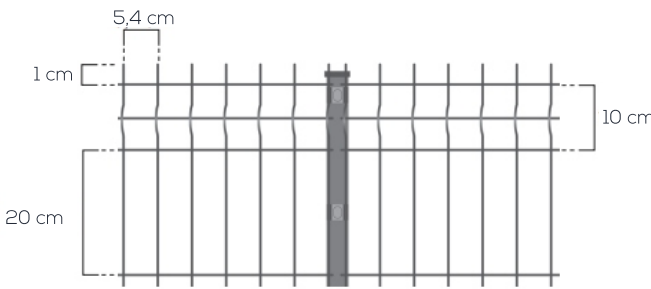

Diferencial do Produto

- ✓ Sistema Modular de rápida instalação
- ✓ Sistema de fácil reposição
- ✓ Alta resistência contra intempéries
- ✓ Segurança e resistência

Gradil
Standard Leve[®]



Produzido na Comunidade Europeia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Tela soldada revestida
Totalnet[®]

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Informações do produto

TELAS

Tela eletrosoldada produzida com arames galvanizados por imersão a quente com camada mínima de zinco de 40g/m² e revestido em PVC de alta aderência.

POSTES

Poste galvanizado a quente com camada de zinco de 275g/m² e com acabamento em pintura eletrostática Poliéster na cor verde – RAL 6005, mínima de 80µm.

Poste Intermediário: Tubo redondo 50,8mm na chapa 1,25mm

Poste Esticador: Tubo redondo 63,5mm na chapa 1,95mm

Escoras: Tubo 38,1mm na chapa 1,25mm


REVESTIMENTO

Arame galvanizado por imersão a quente com camada mínima de zinco 40g/m².

Tela: Revestida em PVC de alta aderência, por banho de imersão.


COR

Verde



Tela		
Malha (cm)	Diâmetro Fios (mm)	Alturas (m)
5 x 10	2,50	1,52 - 2,03
5 x 10	2,10	0,61 - 1,02 - 1,52 2,03

Postes			
Modelos	Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Alturas (m)
Esticadores	63,50	1,95	2,50 - 3,00
Intermediários	50,80	1,25	2,00 - 2,50
Escoras	38,10	1,25	2,00 - 2,50

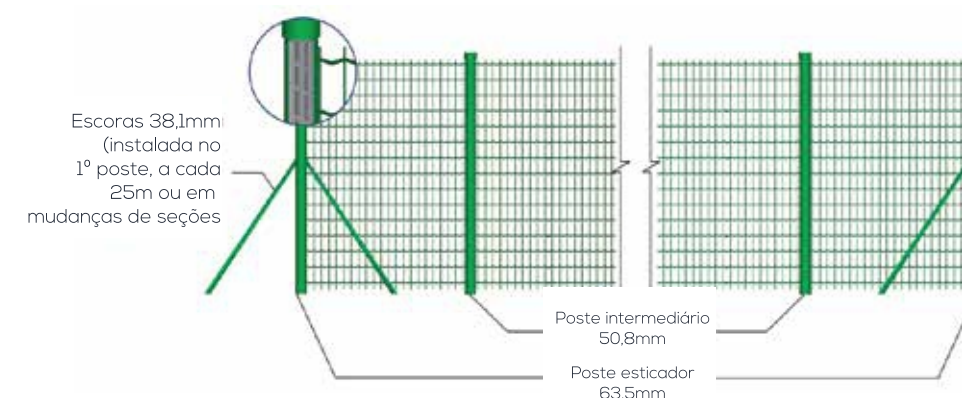

Benefícios

- ✓ Tela eletrosoldada com galvanização pesada
- ✓ Facilidade de instalação
- ✓ Segurança e economia
- ✓ Revestida em PVC de alta aderência
- ✓ Produto indicado para regiões litorâneas.

Alphaville Pinheiros - Pinhais - PR

www.totaltelas.com.br

[f @totaltelascercamentos](https://www.facebook.com/totaltelascercamentos)

[@totaltelas](https://www.instagram.com/totaltelas)

Tela soldada revestida
Totalnet[®]



Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil

Standard Móvel®



Total Telas
Soluções em Cercamentos



Multilog - Itajaí - SC

Processos de pré-tratamento para a pintura



Informações do produto

GRADIL

Arame galvanizado por imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m².

POSTES

Poste galvanizado a quente com camada de zinco média de 275g/m².

Espessura da chapa: 1,25mm. Vedado com tampa plástica e fixadores de poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV.

Postes retangulares metálicos 4 x 6cm ou redondos na medida de 38,1mm.

REVESTIMENTO



Fosfatização Microcristalina Tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 200µm pintura dupla


Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla


CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010 -

Azul RAL 5010, demais cores sob encomenda.

Gradis							Postes	
GALVANIZADO	Malha (cm)	Altura (m)	Largura (m)	Fios (mm)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)	Base Reta	Nº de fixadores por poste
	5,5 x 20	1,03	2,50	3,70	2	6,70	1,08	3
		1,53			3	9,86	1,58	4
		2,03			4	12,58	2,08	6
	10 x 20	2,03		4,30	4	7,65		
	PINTADO	5,5 x 20	1,03	2,50	4	2	7,90	
1,53			4		3	11,60		
2,03			4		4	14,80		
10 x 20		2,03		4,70	4	9,00		



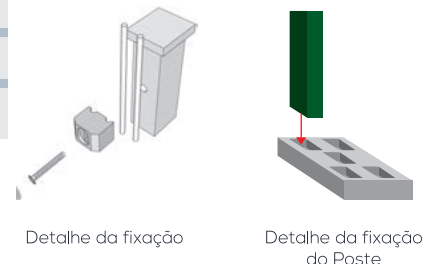

Diferencial do Produto

- ✓ Sistema Modular de rápida instalação
- ✓ Sistema de fácil reposição
- ✓ Alta resistência contra intempéries
- ✓ Segurança e resistência

Gradil

Standard Móvel®



Total Telas
Soluções em Cercamentos



Produzida na Comunidade Europeia

Rodogradil Antiofuscante®

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Informações do produto

RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE

Gradil produzido com arames galvanizados por imersão a quente com camada dupla de Galfan(liga 95% Zn e 5% Al) camada mínima de 180 g/m².
Arame Horizontal 4,65 mm e vertical 3,8 mm.
Malha 1,25 X 20 cm

POSTES

Postes galvanizados por imersão a quente com camada de zinco média de 275 g/m².
Espessura da chapa de 2,00 mm. Fechamento superior com tampa plástica com proteção anti-UV. Postes retangulares metálicos 4x6.


Equipes de instalação treinadas e habilitadas (conforme normas NBR) a executar a instalação de nossos produtos em estradas e rodovias.

REVESTIMENTO



Rodogradil Antiofuscante			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
0,80	2,5	2	16,4
1,20		2	24,5
1,50		3	30,6
2,00		4	41,9

Postes Rodogradil		
Altura Postes (m)		Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	Base Aparafusada	
1,50	1,22	5
2,00	1,58	6
2,50	2,08	6

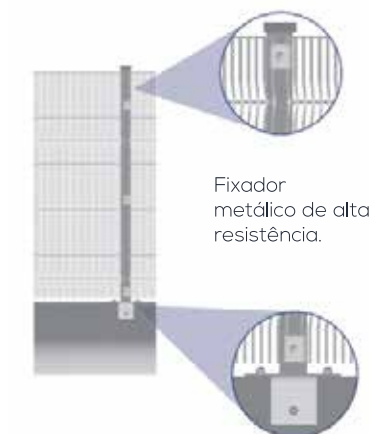

*Produto atende as especificações da NBR ABNT 7941:2011

Obra Gerdau – BR 040 – Itabirito – MG

www.totaltelas.com.br

[@totaltelascercamentos](https://www.facebook.com/totaltelascercamentos)

[@totaltelas](https://www.instagram.com/totaltelas)


Rodogradil
Antiofuscante®



Produzido na
Comunidade Europeia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil
Double®

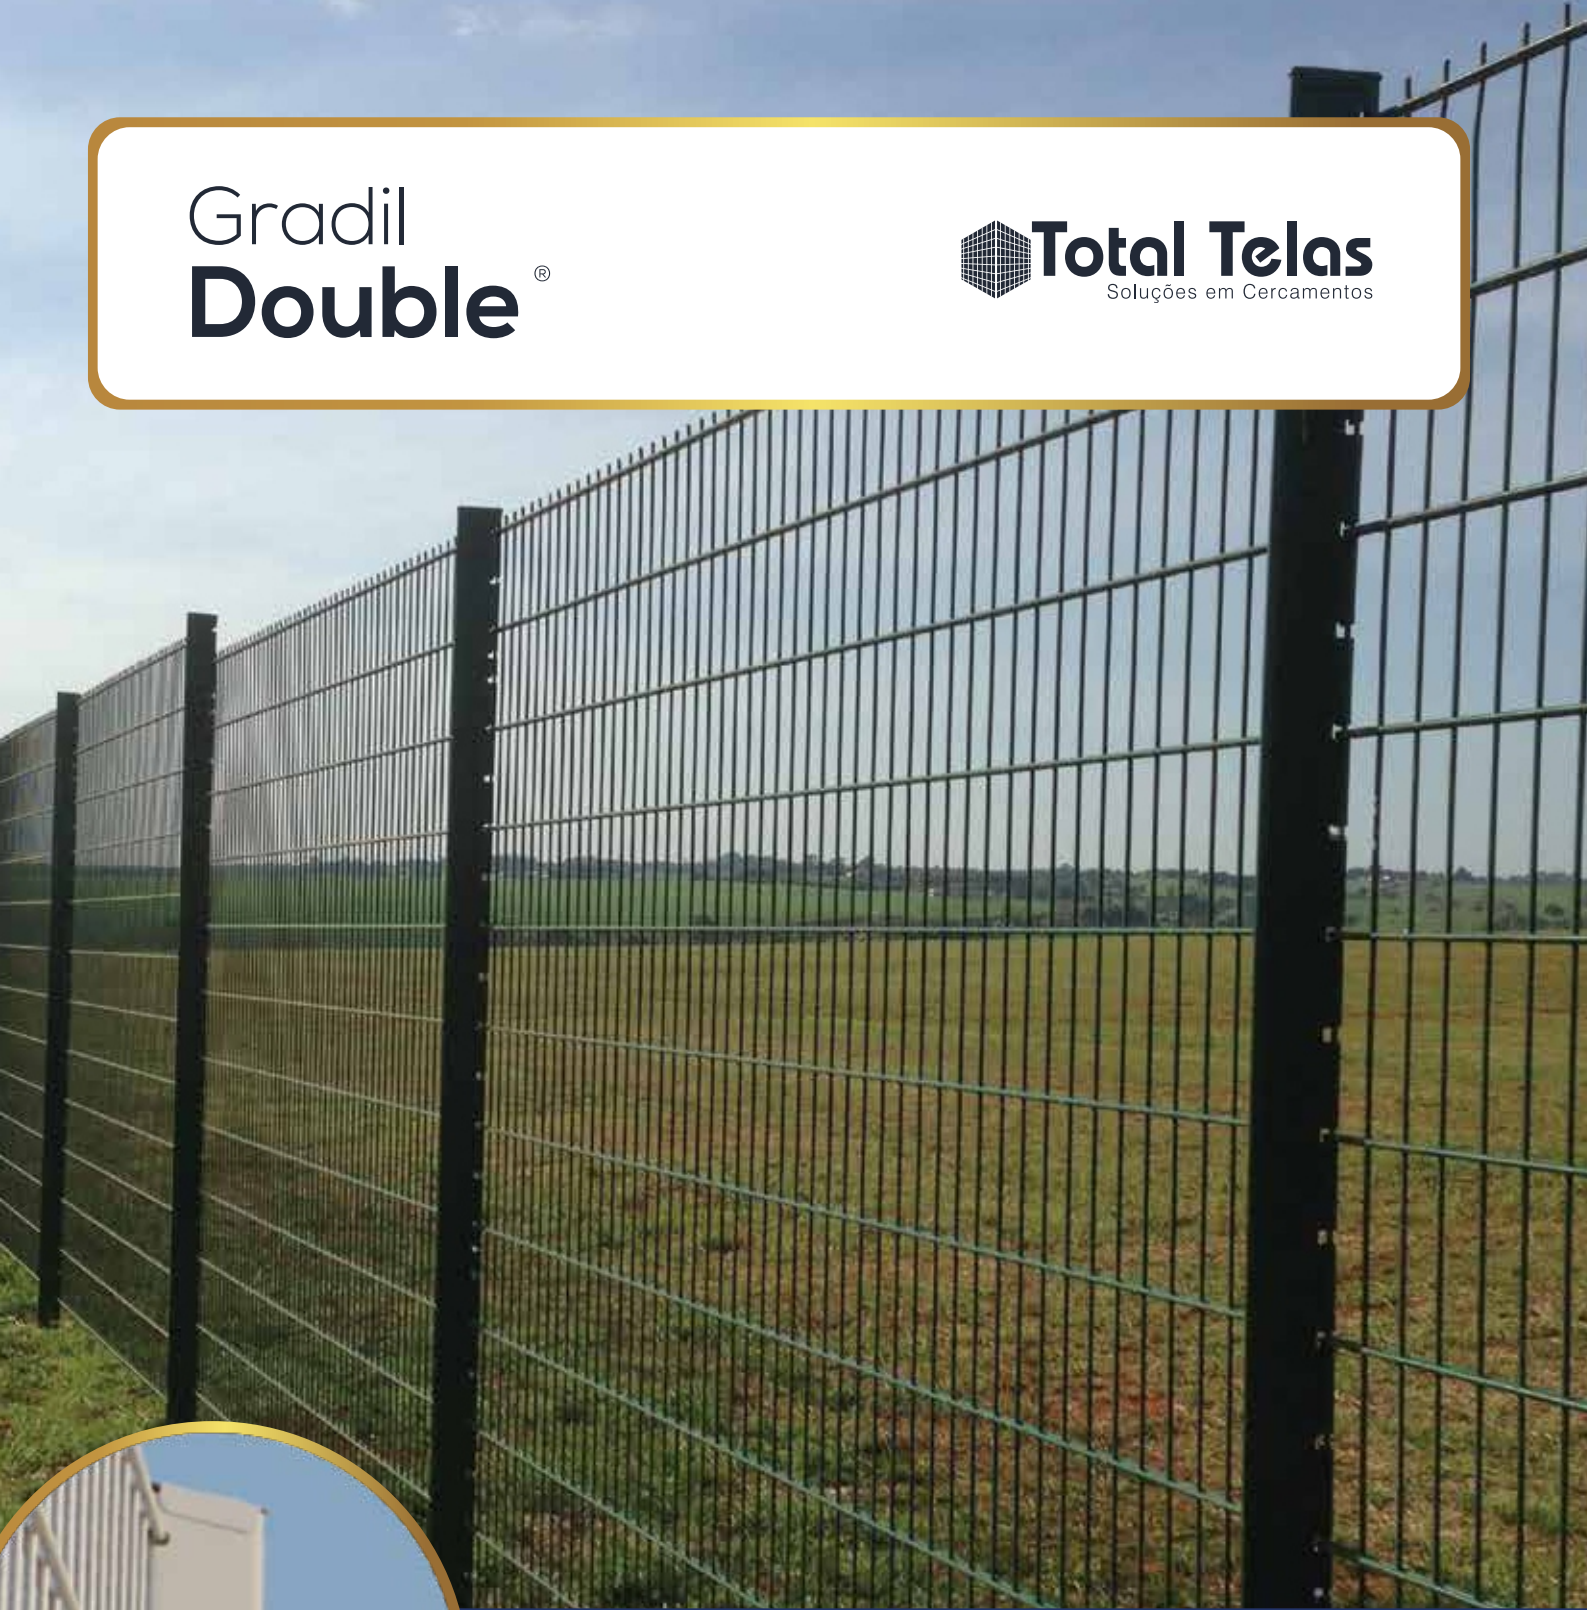

Fábrica DAF Caminhões - Ponta Grossa - PR

Processos de pré-tratamento para a pintura



Informações do produto

Dispomos de equipes próprias de instalação, treinadas e capacitadas, com todos os documentos exigidos pela CLT para dar segurança jurídica ao nosso cliente.

Gradil produzido com arames galvanizados a imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 60g/m² e resistência a ruptura de 400-550N/mm². Diâmetro dos arames duplos horizontais: 8,00mm e 6,00mm arame vertical. Malha 5 X 20cm

POSTES

Postes galvanizados a quente com camada de zinco média de 275g/m². Espessura da chapa: 1,55mm. Vedado com tampa plástica e fixadores poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV. Postes retangulares metálicos 6x6cm.

REVESTIMENTO


Fosfatização Microcristalina Tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster. Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 200µm pintura dupla. Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla.

CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010 - Preto RAL 9005, demais cores sob encomenda.

Gradis		
Malha (cm)	Diâmetro Fios (mm)	Alturas (m)
2,03	2,50	41,65
2,43		49,55

Postes triangulares	
Alturas Postes (m)	
Base Chumbada	Base Aparafusada
2,50	2,00
2,90	2,40

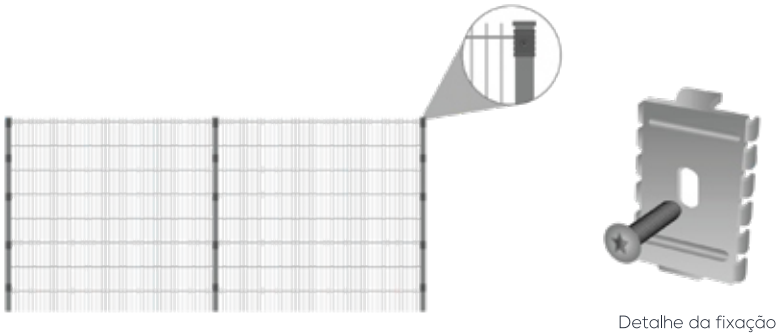

Diferencial do Produto

Sistema Modular de rápida instalação

✓ Sistema de fácil reposição

Gradil
Double®



Portões

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Informações do produto

Disponibilizamos em nossos portões as fechaduras mais modernas e resistentes, disponíveis no mercado mundial.

PORTÕES

Produzimos portões de correr, pivotantes e basculantes. Confeccionamos os quadros dos portões com tubos galvanizados a fogo 40X60-1,55mm ou 60X60-1,95mm e tubos 60X60-1,95mm ou 80X80-2,65mm para os postes guia e batentes, os tubos variam conforme o tamanho do portão.

Temos em nossa linha os portões para regiões litorâneas. Confeccionamos os quadros dos portões com tubo em alumínio 50X38mm-1,58mm e tubos em alumínio 100X100-1,95mm utilizado para os postes guias e batentes.

Também desenvolvemos conforme projeto e necessidade do cliente.

PROCESSOS DE PINTURA DOS NOSSOS PORTÕES

Nosso processo de fabricação passa pelos seguintes processos:



Nossa fabricação é feita em cabine pressurizada e climatizada, o que proporciona uma maior resistência e durabilidade ao acabamento final do produto.



Portão Alamedado - Porto de Itapoá



Portão Pivotal - Cond. Vida Bella



Portão Gradil Standard - Coop. Batavo



Portão sem Trilho - BMW

Opet - Curitiba - PR

www.totaltelas.com.br

[f @totaltelascercamentos](https://www.facebook.com/totaltelascercamentos)

[@totaltelas](https://www.instagram.com/totaltelas)

Portões

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil Total Exclusive®

Total Telas
Soluções em Cercamentos



Parque Olímpico Rio 2016 - Rio de Janeiro - RJ

Processos de pré-tratamento para a pintura



Informações do produto

Temos um acervo técnico registrado no CAU e CREA de mais 50km de obras de cercamento fornecidas e instaladas a diversos clientes no Brasil.

GRADIL

Arame galvanizado por imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m².
Diâmetro do arame: 4,5 mm (sem pintura) e 4,8 mm (com pintura).
Malha: 2,5 x 20cm.

POSTES

Poste galvanizado a quente com camada de zinco média de 275g/m².
Fixadores de metal.
Espessura da chapa: 1,55mm.
Postes quadrados metálicos 6 x 6 cm.

REVESTIMENTO




Fosfatização Microcristalina Tricatiônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.
Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 180µm pintura dupla
Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla

CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010 - Preto RAL 9005, demais cores sob encomenda.

Gradis			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
2,03	2,50	4	30,75
2,43		4	36,48
3,03	2,20	4	40,00

Postes	
Altura Postes (m)	Nº de fixadores por poste
2,50	5
3,00	6
3,60	7

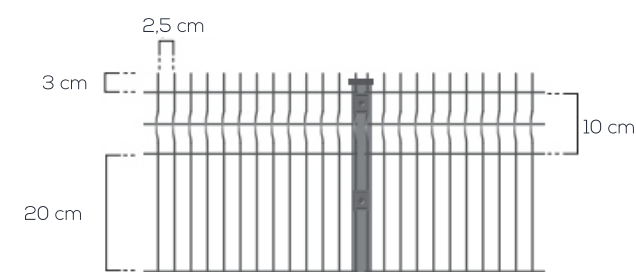

Detalhe da fixação

Diferencial do Produto

- ✓ Sistema Modular de rápida instalação
- ✓ Alta resistência contra intempéries
- ✓ Sistema de fácil reposição
- ✓ Segurança e resistência

Gradil
Total Exclusive®



Produzido na Comunidade Europeia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil
Security®

Total Telas
Soluções em Cercamentos



Multilog - Itajaí - SC

Processos de pré-tratamento para a pintura



Informações do produto

Temos 15 anos de experiência no segmento, com várias obras de referência já realizadas.


GRADIL

Arame galvanizado por imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m2.
Arame horizontais e verticais: 4,00 mm (sem pintura) e 4,35mm (pintados).
Malha: 7,62 x 1,27 cm.

POSTES

Postes galvanizados a quente com camada de zinco média de 275g/m2.
Espessura da chapa: 1,55 mm. Vedado com tampa plástica e fixadores poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV.
Postes retangulares metálicos 6 x 6cm.

REVESTIMENTO




Fosfatização Microcristalina Tricatiônica, seguida de pintura eletrostática poliéster.
Gradis: 150µm
Postes: 100µm

CORES PADRÃO

Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010 - Preto RAL 9005, demais cores sob encomenda

Gradis			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
2,00	2,30	2	40,20
2,50			49,80
3,00			58,90

Postes	
Altura Postes (m)	Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	7
2,50	
3,00	
3,70	

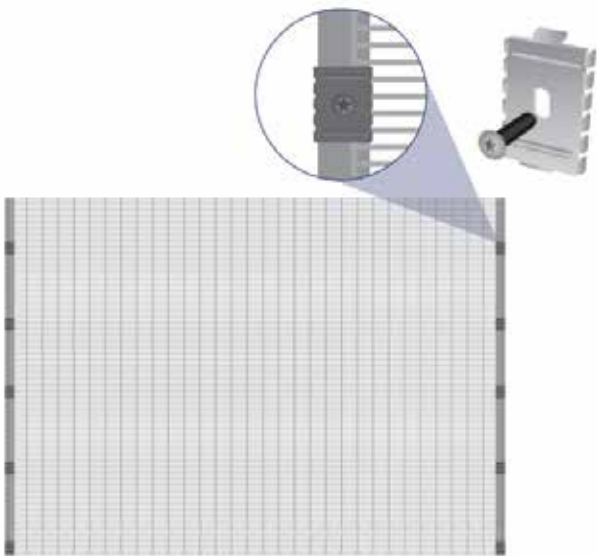

Gradil
Security®
Produzido na Comunidade Européia

Total Telas
Soluções em Cercamentos

Gradil
Total Industry®

Total Telas
Soluções em Cercamentos



Berneck S.A. Painéis e Serrados - Araucária - PR

Processos de pré-tratamento para a pintura



Informações do produto

GRADIL


Arames galvanizados por imersão a quente (Conforme norma 10244-2 Classe D), camada de zinco mínima de 70g/m².
Diâmetro do arame: 3,60mm (sem pintura) e 4,00 mm (com pintura).
Malha: 5 x 5cm.



POSTES

Postes galvanizados a quente com camada de zinco média de 275g/m².
Espessura da chapa: 1,25 mm. Vedado com tampa plástica e fixadores de poliamida para fixação do gradil, acessórios com proteção anti-UV.
Postes retangulares metálicos 4 x 6cm.

REVESTIMENTO





Fosfatização Microcristalina Tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.
Camada nos Painéis: 120µm pintura simples de 180µm pintura dupla
Camada nos Postes: 80µm pintura simples de 120µm pintura dupla

CORES PADRÃO

Amarelo RAL 1003- Verde RAL 6005 -
Branco RAL 9010 - Preto RAL 9005,
demais cores sob encomenda

Gradis			
Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
1,03	2,50	2	9,00
1,53		3	14,00
2,03		4	18,60

Postes		
Altura Postes (m)		Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	Base Aparafusada	
1,50	1,08	3
2,00	1,58	4
2,50	2,08	6

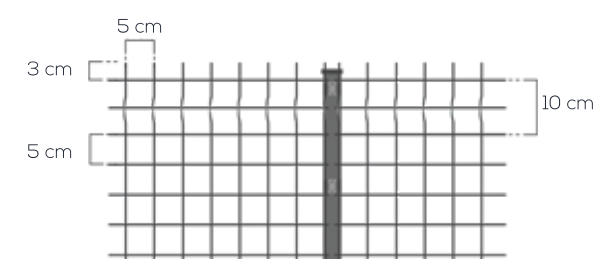

Diferencial do Produto

- ✓ Sistema Modular de rápida instalação
- ✓ Alta resistência contra intempéries
- ✓ Sistema de fácil reposição
- ✓ Segurança e resistência

Gradil
Total Industry®
Produzido na Comunidade Europeia

Total Telas
Soluções em Cercamentos



Representante Comercial

JardCerc

Canoas • RS

Fabício Vasconcellos - jardcerc@gmail.com

Tel.: (51) 99415-0417 ☎ (51) 98056-6516

www.jardcerc.com.br

Loja

Av. Sete de Setembro, 2000 • Centro

Curitiba • PR • Cep.: 80.060-070

Tel.: (41) 3362-6666

Filial Joinville

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, 475

Costa e Silva • SC • Cep.: 89.219-370

Tel.: (47) 3417-6060

Fábrica

Rua Neemias de Abreu Toledo, 189 • Bonanças-Sítios de Recreio

Campina Grande do Sul • PR • CEP.: 83.430-000

Tel.: (41) 3362-6666

www.totaltelas.com.br

 @totaltelascercamentos

 @totaltelas