



SEJA MUITO BEM-VINDO A INSUL

Desde 2010, estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade, sempre investindo em tecnologia de ponta para garantir a alta qualidade dos nossos produtos, bem como a satisfação e a confiança de nossos clientes.

O compromisso com a excelência nos permitiu expandir a nossa presença, consolidando a atuação em diversos estados brasileiros e em quatro países da América Latina. Ao longo dos anos, temos nos dedicado a aprimorar, constantemente, nossos produtos e serviços, ouvindo atentamente as necessidades do mercado e buscando inovações que façam a diferença no dia a dia dos consumidores.

Na Insul Arames e Telas, a qualidade não é apenas um objetivo, é uma prática diária que elevamos ao nível máximo. Estamos orgulhosos da trajetória que construimos e continuamos firmes no propósito de ser uma referência no setor, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o crescimento de nossos clientes e parceiros.





Acessórios para GRADIL INSUL

TUBOS PARA GRADIL

Tampa Sem base, galvanizado e pintado Espessura 1,40 mm Comprimento 40 mm x 60 mm Sem base, para chumbar Altura 1,50 m 2,00 m 2,60 m 3,00 m

PORTÕES' PARA GRADIL

Portão light

Tipo de aço Galvanizado a fogo







Altura 1,08 m 1,58 m

FIXADOR DE GRADIL

Em Nylon e acompanhado de parafuso auto brocante



Opção com rebite disponivel sob encomenda.

Tampa

Base

Com base, galvanizado e pintado

Espessura 1,40 mm

Comprimento Saturdie 40 mm x 60 mm

1,08 m 1,58 m

2,08 m 2,48 m

Altura

Portão standard



Espessura 4,00 mm

Comprimento 80 cm

> **Tubos** estruturais 60 mm x 40 mm Altura

1,08 m

1,58 m 2,08 m











Garantia de 5 anos²







Pintura robotizada Erzinger

Com tinta poliéster em pó, de qualidade premium e livre de metais pesados.

GRADIL INSUL

GRADIL G4 INSUL

- Tipo de fio
 Aço galvanizado a fogo
- Espessura do fio base

 3,8 mm
- Espessura do fio pintado

 4.0 mm
- ## Malha
 5 cm x 20 cm
- Largura padrão 2,5 m
 - Altura/Curvas
 1,03 m | 2 curvas
 1,53 m | 3 curvas
 2,03 m | 4 curvas
 2,43 m | 4 curvas

GRADIL G5 INSUL

- Tipo de fio

 Aço galvanizado a fogo
- Espessura do fio base
- Espessura do fio pintado
- # Malha
 5 cm x 20 cm
- Largura padrão 2,5 m

Altura/Curvas

1,03 m | 2 curvas 1,53 m | 3 curvas 2,03 m | 4 curvas 2,43 m | 4 curvas

GRADIL G12 INSUL

- Tipo de fio
 Aço galvanizado a fogo
- Espessura do fio base
 3,8 mm
- Espessura do fio pintado

 4,0 mm
- ## Malha
 2,5 cm x 20 cm
- # Malha¹
- Largura padrão 2,5 m

Altura/Curvas

1,03 m | 2 curvas 1,53 m | 3 curvas 2,03 m | 4 curvas

OPÇÕES DE CORES' - Para todos os modelos de gradis















Galvanizado a fogo





Garantia de 5 anos²








Novo Ró :ulo





- PVC com proteção UV de alta resistência.
- · Acabamento suave e estéticamente diferenciado.

Malha

5 cm 10 cm



Tipo de fio Aço galvanizado a fogo revestido com PVC



Espessura do fio 2,50 mm | 1,90 mm de aço



Comprimento 25 metros

Alturas



1,02 m 1,02 m

2,02 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 5 anos²



Produto importado



TELA TITAN INSUL



Novo Rótu o

5 cm

15 cm



- Tela robusta, indicada para cercamentos que necessitam a máxima proteção e resistência.
- · Formato similar à grade.
- Baixo custo de instalação.



Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio





Comprimento 25 metros **Alturas**

1,00 m



1,20 m 1,50 m

1,80 m

2,00 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 5 anos²



100% aço Gerdau





código abaixo e saiba mais



TELA MORADA INSUL



- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Maior segurança e menor interferência visual com o ambiente.

Malha

5 cm

15 cm





Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio 2.30 mm



Comprimento 25 metros

Alturas

1,00 m



1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 5 anos²



100% aço Gerdau





TELA MORADA OPEN INSUL


□ Leia o código abaixo e saiba mais





6,5 cm

15 cm



- · Formato similar à grade.
- Melhor custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Maior segurança e menor interferência visual com o ambiente.



Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio 2,30 mm



Comprimento 25 metros

Alturas

1,00 m

1,20 m

1,80 m

2,00 m



Galvanizado a fogo



100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²



TELA MORADA LEVE INSUL

□ ► Leia o




No /o Róti lo



· Formato similar à grade.

- Excelente custo-beneficio para cercamentos em geral.
- · Baixo custo e fácil instalação.







Tipo de fio Aço galvanizado a fogo



Espessura do fio 1,90 mm



Comprimento 25 metros

Alturas

1,00 m



1,20 m 1,50 m

1,80 m

2,00 m



Galvanizado a fogo



100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²







TELAS MULTY USO EMULTY LEVE INSUL

∴ Leia o código abaixo e saiba mais



Tipo

Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**

+

Espessura do fio BWG 16 - 1,65 mm



Comprimento 25 metros




D> Leia o

código abaixo

e saiba mais

- · Aspecto visual diferenciado.
- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.

Malha Multy Uso




0,50 m

1,00 m 1,20 m

1,50 m

Malha Multy Leve



Alturas

1,20 m 1,50 m



Galvanizado a fogo



100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²



TELAS MULTY MAX 2.5 EMULTY MAX 2.0 INSUL

□ ► Leia o código abaixo e saiba mais




OR STREET, STR

- Tela com malha mais fechada.
- Ideal para serviços de serralheria.
- Design diferenciado.

Tela Multy Max 2.5

Malha




Tipo de fio Aço galvanizado a fogo

Espessura do fio 2,50 mm

 Comprimento 15 metros

Alturas 1,00 m 1,50 m 2,00 m





2,5 cm





Espessura do fio 2,00 mm

Comprimento 15 metros

Altura para malha 2,5 cm x 2,5 cm 1,00 m 1,50 m

> Altura para malha 5 cm x 5 cm 1,00 m

1,50 m 2,00 m



Galvanizado a fogo



100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²







TELA FACHANET INSUL



Malha

2,5 cm

2,5 cm



- Ideal para aplicação na construção civil.
- Reforço de argamassa em rebocos.
- Tela para fabricação de gaiolas.

Tipo de fio

Aço galvanizado a fogo

Espessura do fio

Comprimento 25 metros

0,50 m 1,00 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 1 ano4









☐ ► Leia o código ao lado e saiba mais

() NSUL

CAMPEIRA MAXX INSUL



Tecnologia neozelandesa exclusiva Insul.



Nó em X (stiff stay) com fio 2,5 mm



- Cerca pronta ideal para a contenção de animais de grande porte, como bovinos.
- Fácil instalação.
- Ótima relação custo-benefício comparada às cercas tradicionais.
- Nó em X, que adiciona muito mais resistência.
- Adaptável aos desníveis do terreno.
- Cerca de altíssima proteção contra animais invasores, como javalis, javaporcos e capivaras.

Tipo de fio

Aço galvanizado a fogo



+ -

Fios verticais 2,50 mm ____ C

Comprimento 50 m e 100 m

Carga de ruptura fios horizontais 700 kaf Carga de ruptura fios verticais 500 kaf 1,20 m

300 K



Galvanizado a fogo



100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²



CERCA PRONTA CAMPEIRA INSUL

- · Cerca pronta ideal para a contenção de animais de pequeno e médio porte, como ovinos e caprinos.
- Fácil instalação.
- Ótima relação custo-benefício comparada às cercas clássicas.
- Torção reversa especial, que permite a adaptação da cerca aos desníveis do terreno.



@ NSUL



Tipo de fio Aço galvanizado a fogo



Espessura do fio 2,30 mm e 2,10 mm



Comprimento 50 metros



0,80 m 1,00 m 1,20 m 1,40 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 5 anos¹



100% aço Gerdau




☐ ► Leia o código ao lado e saiba mais





TELA MANGUEIRÃO 16 INSUL

Malha 3" - 7,6 cm



- Tela indicada para cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para contenção de animais de pequeno e médio porte.
- · Baixo custo.
- Fácil instalação.

Tipo de fio Aço galvanizado a fogo



Espessura do fio BWG 16 - 1,65 mm



Comprimento 50 metros Alturas

0,60 m

0,80 m 1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos³





☐ ► Leia o código ao lado e saiba mais

TELA MANGUEIRÃO 18 INSUL

- Tela indicada para cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para contenção de animais como suínos, ovinos e caprinos.
- Baixo custo e fácil instalação.

Malha 3" - 7,6 cm





Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio BWG 18 - 1,24 mm



Comprimento 50 metros

Alturas

0,80 m



1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos3









TELA GALINHEIRO 18 INSUL





- Tela indicada para cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para cercamentos de galinheiro e criadouros de animais de pequeno porte.
- Facilidade e baixo custo de instalação.



Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio BWG 18 - 1,24 mm



Comprimento 50 metros Alturas

1,00 m

1,50 m

1,80 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos³



TELA VIVEIRO INSUL

- Ideal para construção de viveiros de pássaros.
- Utilizada na contenção de entrada de pequenos animais como morcegos, pássaros e roedores.
- Também utilizado em obras de construção civil como reforço de reboco.
- · Baixo custo.

Malha 1/2" - 1,25 cm (NEUL

Novo Rotuio





Tipo de fio **Aço galvanizado a fogo**



Espessura do fio BWG 24 - 0,56 mm



Comprimento 50 metros

Alturas

0,60 m



0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,50 m




Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos3





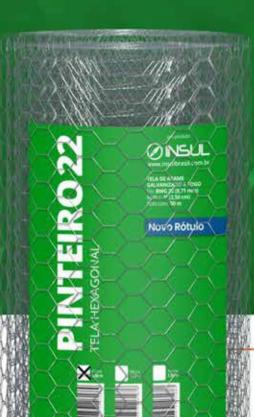

TELA PINTEIRO INSUL

Malha 1" - 2,50 cm



- Ideal para contenção de pequenos animais.
- Utilizada no cercamento de hortas, criadouros de pintos e codornas.
- Fácil instalação.
- Baixo custo de instalação.





Espessura do fio BWG 22 - 0,71 mm



Comprimento 50 metros Alturas



1,00 m 1,20 m

1,50 m



Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos³




TELA SIMPLES TORÇÃO INSUL

- Ideal para cercamentos de quadras esportivas, fechamentos industriais. zoneamentos urbanos, rodovias, aeroportos, etc.
- · Perfeita adaptação aos relevos do terreno.
- A tela revestida com PVC é indicada para uso em regiões litorâneas.

Malhas

3"-7,60 cm 2.1/2" - 6,30 cm 2"-5,00 cm







Espessuras do fio galvanizado



1,65 mm 2,10 mm 2,77 mm 3,40 mm

Espessuras do fio com PVC



2,30 mm 2,80 mm 3,80 mm





Comprimento 25 metros



Galvanizado a fogo




100% aço Gerdau



Garantia de 5 anos²







CATRACAS

Catraca T7

Suporta fios de alta resistência com até 4,5mm de diâmetro, ovalado 17/15 e arame farpado.

Catraca Micro

Suporta fios de alta resistência com até 3mm de diâmetro e ovalado 16/14.



Galvanizado a fogo



Garantia de 2 anos3



Produto importado

¹Medida disponível para aquisição sob encomenda.

²A. Validação da Garantia de 5 Anos: 1. A garantia de 5 anos é válida por um período de 5 anos corridos a partir da data de compra. 2. A garantia será concedida mediante apresentação da nota fiscal original de compra. 3. A validade da garantia está condicionada ao cumprimento rigoroso das instruções de instalação e uso fornecidas pela Insul. 4. A garantia é aplicável, exclusivamente, à metragem do produto Insul especificada na nota fiscal de compra. B. Situações que Invalidam: a Garantia de 5 Anos: 1. A garantia será automaticamente invalidada caso o produto seja instalado em regiões litorâneas e/ou áreas sujeitas a alagamentos. 2. A garantia será anulada se for comprovada a solicitação de serviço de garantia de má fé. 3. O não cumprimento de uma ou mais condições necessárias para a validação da garantia resultará na sua anulação. C. Condições da Garantia: 1. A restituição será realizada, exclusivamente, por meio da substituição do produto por outro de especificações equivalentes em metragem, altura, fio e tipo de malha, conforme o item descrito na nota fiscal de compra. 2. Não haverá qualquer tipo de restituição financeira, seja em espécie ou por outros meios, exceto pela substituição do produto por um igual ou similar ao garantido. 3. Todos os custos de frete relacionados ao processo de garantia serão de responsabilidade do requerente. 4. A Insul não se responsabilidade ou compensações por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de falha do produto. 5. A garantia é estritamente limitada ao produto Insul especificado na nota fiscal de compra.

³A. Validação da Garantia de 2 Anos: 1. A garantia de 2 anos é válida por um período de 2 anos corridos a partir da data de compra. 2. A garantia será concedida mediante apresentação da nota fiscal original de compra. 3. A validade da garantia está condicionada ao cumprimento rigoroso das instruções de instalação e uso fornecidas pela Insul. 4. A garantia é aplicável, exclusivamente, à metragem do produto Insul especificada na nota fiscal de compra. B. Situações que Invalidam a Garantia de 2 Anos: 1. A garantia será automaticamente invalidada caso o produto seja instalado em regiões literâneas e/ou áreas sujeitas a alagamentos. 2. A garantia será anulada se for comprovada a solicitação de serviço de garantia de má fé. 3. O não cumprimento de uma ou mais condições necessárias para a validação da garantia resultará na sua anulação. C. Condições da Garantia: 1. A restituição será realizada, exclusivamente, por meio da substituição do produto por outro de especificações equivalentes em metragem, altura, fio e tipo de malha, conforme o item descrito na nota fiscal de compra. 2. Não haverá qualquer tipo de restituição financeira, seja em espécie ou por outros meios, exceto pela substituição do produto por um igual ou similar ao garantiado. 3. Todos os custos de frete relacionados ao processo de garantia serão de responsabilidade do requerente. 4. A Insul não se responsabiliza por indenizações ou compensações por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de falha do produto. 5. A garantia é estritamente limitada ao produto Insul especificado na nota fiscal de compra.

⁴A. Validação da Garantia de 1 Ano: 1. A garantia de 1 ano é válida por um período de 1 ano corridos a partir da data de compra. 2. A garantia será concedida mediante apresentação da nota fiscal original de compra. 3. A validade da garantia está condicionada ao cumprimento rigoroso das instruções de instalação e uso fornecidas pela Insul. 4. A garantia é aplicável, exclusivamente, à metragem do produto Insul especificada na nota fiscal de compra. B. Situações que Invalidam a Garantia de 1 Ano: 1. A garantia será automaticamente invalidada caso o produto seja instalado em regiões litorâneas e/ou áreas sujeitas a alagamentos. 2. A garantia será anulada se for comprovada a solicitação de serviço de garantia de má fé. 3. O não cumprimento de uma ou mais condições necessárias para a validação da garantia resultará na sua anulação. C. Condições da Garantia: 1. A restituição será realizada, exclusivamente, por meio da substituição do produto por outro de especificações equivalentes em metragem, altura, fio e tipo de malha, conforme o item descrito na nota fiscal de compra. 2. Não haverá qualquer tipo de restituição financeira, seja em espécie ou por outros meios, exceto pela substituição do produto por um igual ou similar ao garantido. 3. Todos os custos de frete relacionados ao processo de garantia serão de responsabilidade do requerente. 4. A Insul não se responsabilidade o de responsabilidade do requerente. 4. A Insul não se responsabilidade o compra.



Representante Comercial

Canoas • RS

Fabrício Vasconcellos - jardcerc@gmail.com

Tel.: (51) 98056-6516 (51) 99415-0417

www.jardcerc.com.br

www.insulbrasil.com.br